


ATTENZIONE: La Siroa si riserva la facoltà di interrompere o modificare i particolari e la costruzione di un suo prodotto, senza alcun obbligo di informare prima i destinatari del design.
 precedenti - NOTE: Siroa reserves the right to interrupt or modify components and/or construction of its product, without obligation to inform before the addressee of this drawings.

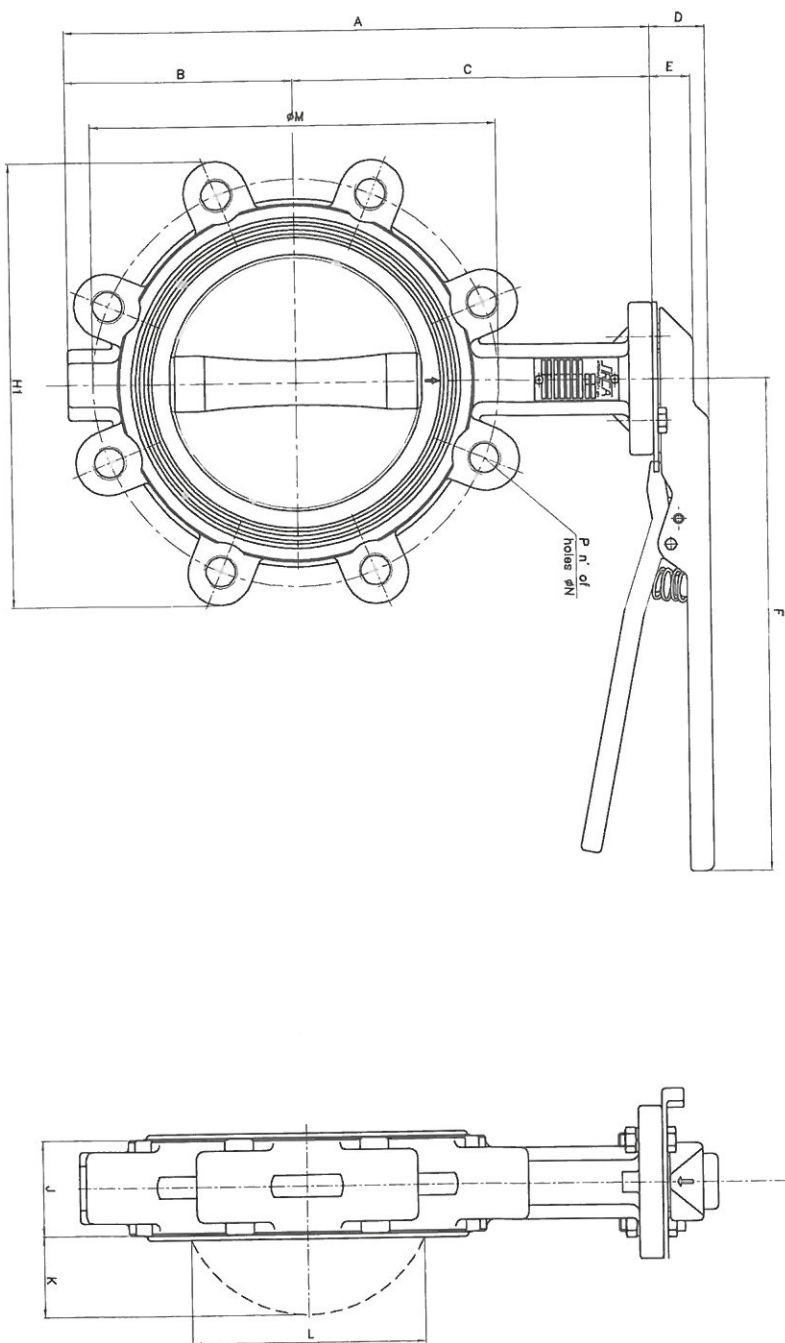

DN	A	B	C	D	E	F	H1	J	K	L	PN6	PN10	PN16	PN6	PN10	PN16	PN6	PN10	PN16	P
mm-in																				
40-1 1/2"	190	60,4	129,6	21,5	15	200	111	33	4,25	19,7	100	110	110	M12	M16	M16	4	4	4	4
50-2"	207	72	135	21,5	15	200	120	43	4,75	21,2	110	125	125	M12	M16	M16	4	4	4	4
65-2 1/2"	232	82	150	31,5	22,5	290	138	46	10,5	44,6	130	145	145	M12	M16	M16	4	4	4	4
80-3"	252	92	160	31,5	22,5	290	150	46	18	65	150	160	160	M16	M16	M16	4	4	4	4
100-4"	282	102	180	31,5	22,5	290	213	52	25	85	170	180	180	M16	M16	M16	4	4	4	4
125-5"	315	120,5	194,5	31,5	22,5	290	243	56	35,5	112	200	210	210	M16	M16	M16	8	8	8	8
150-6"	345	134,5	210,5	31,5	22,5	290	267	56	44,6	138	225	240	240	M16	M20	M20	8	8	8	8
200-8"	410	172	238	28	23	335	320	60	71	193	280	295	295	M16	M20	M20	8	8	8	12
250-10"	481	202	279	32	26	375	402	68	90	238,7	335	350	355	M16	M20	M24	12	12	12	12
300-12"	553	239	314	32	26	375	473	78	111	289	395	400	410	M20	M20	M24	12	12	12	12

REFERRING NORMS

- Design construction
 - ASME B16.34
 - Face to face dimensions
 - API 609
 - I.S. EN 558-1
- Testing
 - API 598
 - API 6D
 - UNI EN12226-1
- End flanges
 - UNI EN1092-1
 - ASME B16.5
- Top Mounting
 - ISO 5211
- Quality assurance
 - UNI EN ISO 9001-2000
- Marking
 - MSS-SP-25