
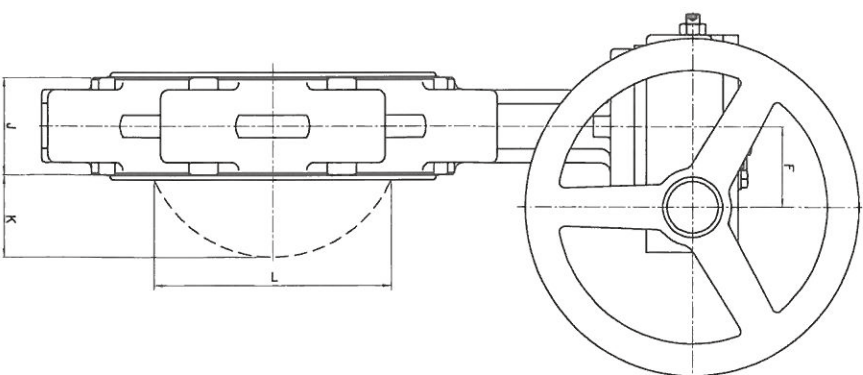


ATTENZIONE: La Siroc si riserva la facoltà di interrompere o modificare i particolari e la costruzione di un suo prodotto, senza alcun obbligo di informare prima i destinatari dei disegni precedenti. - NOTE: Siroc reserves the right to interrupt product construction of its product without obligation to inform before the addressees of previous drawings.

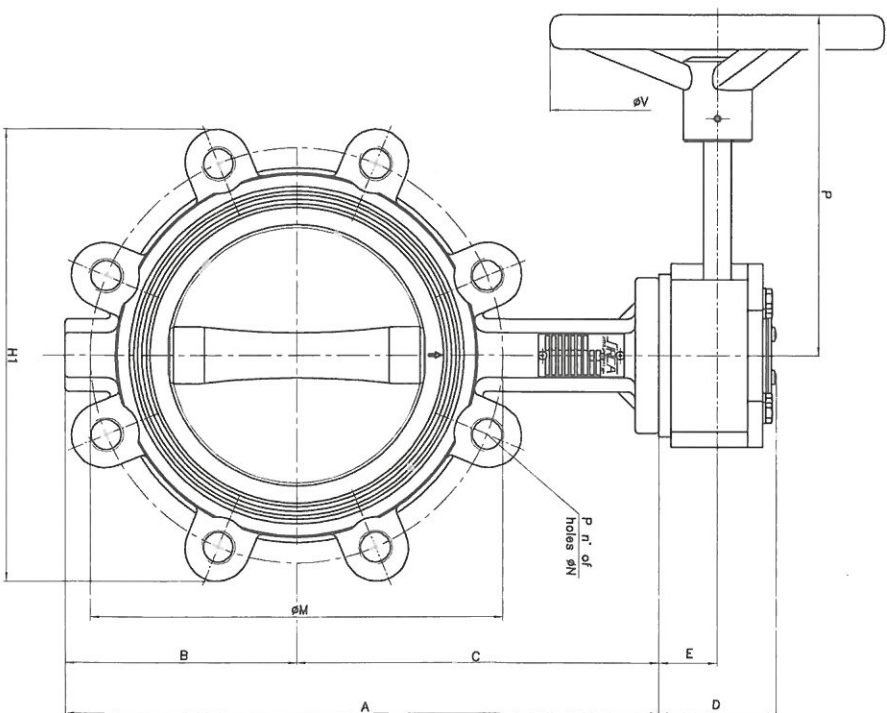

Ø DN SIZES mm-in	A	B	C	D	E	F	ØV	H1	J	K	L	ØM			ØN			P			
40-1 1/2"	190	60,4	129,6	69	34	197	46,5	200	111	33	4,25	19,7	PN6	PN10	PN16	PN6	PN10	PN16	PN6	PN10	PN16
50-2"	207	72	135	69	34	197	46,5	200	120	43	4,75	21,2	100	110	110	M12	M16	M6	4	4	4
65-2 1/2"	232	82	150	69	34	197	46,5	200	138	46	10,5	44,6	110	125	125	M12	M16	M6	4	4	4
80-3"	252	92	160	69	34	197	46,5	200	150	46	18	65	130	145	145	M12	M16	M6	4	4	4
100-4"	282	102	180	69	34	197	46,5	200	213	52	25	85	150	160	160	M16	M16	M6	4	8	8
125-5"	315	120,5	194,5	69	34	197	46,5	200	243	56	35,5	112	170	180	180	M16	M16	M6	4	8	8
150-6"	345	120,5	194,5	69	34	197	46,5	200	243	56	35,5	112	200	210	210	M16	M16	M6	8	8	8
200-8"	410	172	238	84	37,5	231	67	200	267	56	44,6	136	225	240	240	M16	M20	M20	8	8	8
250-10"	481	202	279	84	37,5	231	67	300	320	60	71	193	280	295	295	M16	M20	M20	8	8	12
300-12"	553	239	314	84	37,5	231	67	300	402	68	90	238,7	335	350	355	M16	M20	M24	12	12	12
													395	400	410	M20	M20	M24	12	12	12

REFERING NORMS

- Design construction
 - ASME B16.34
 - Face to face dimensions
 - API 609
 - I.S. EN 558-1
- Testing
 - API 598
 - API 6D
 - UNI EN12226-1
- End flanges
 - ASME B16.5
 - UNI EN 1092-1
- Top Mounting
 - ISO 5211
- Quality assurance
 - UNI EN ISO 9001-2000
- Marking
 - MSS-SP-25